




## Optymalna konserwacja

Drewno, jak żaden inny surowiec, wpływa na nasze samopoczucie. Dzieje się tak nie tylko za sprawą jego naturalnego wyglądu, ale również pozytywnych właściwości fizycznych. Aby to wszystko zachować, potrzebna jest jednak właściwa pielęgnacja.

Idealnym środkiem zapewniającym wartościowemu drewnu długotrwałą ochronę jest Aidol Hartwachs-Öl. Nadaje się do podłóg z drewna i korka, chroniąc ich podłoże przez długi czas. Z czasem drewno zyskuje przyjemną emanację, pozostając piękne i łatwe w pielęgnacji na lata.

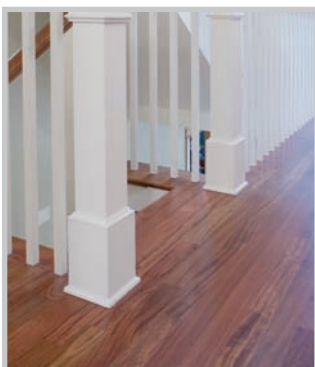

## Aidol HARTWACHS-POLISH

Perfekcyjne uzupełnienie regularnej pielęgnacji

- Do naoliwionych i nawoskowanych podłóg i schodów
- Optymalny do powierzchni pokrytych wcześniej Aidol-em Hartwachs-Öl
- Do pierwszej pielęgnacji, jak i do kolejnych (jeden produkt sprawdzający się w obydwóch zakresach!)
- W celu regularnej pielęgnacji dodaje się go zwykle do wody
- Tworzy cienką powłokę ochronną z wysokojakościowych wosków
- Chroni powierzchnię przed przedwczesnym zużyciem
- Po wyschnięciu można go polerować



## Aidol HARTWACHS-ÖL

Do podłóg z drewna i korka, jak również mebli drewnianych





### Właściwości:

Na bazie naturalnych olejów z bezołowiowymi sykatywami.

- Jedwabiście matowy
- Czasoszczędny i efektywny w stosowaniu
- Otwartoporowy, pozwala materiałowi oddychać, bezwonny
- Długowieczny, hydrofobowy, odporny na znaczne obciążenia
- Łatwa renowacja, także w obszarach częściowych, bez prac przygotowawczych
- Sprawdzony zgodnie z DIN EN 71-3 i DIN 68 861 1C

### Rady:

Tekstylia zanieczyszczone Aidol-em Hartwachs-Öl (np. ścierki/zwitki gazy, ubrania robocze) mają właściwości samozapalne. Proszę zwilżyć je wodą i wywiesić na powietrzu do wyschnięcia! W celu regularnej pielęgnacji zalecamy dodawanie do wody Aidol Hartwachs-Polish.

### Obszary stosowania:

- Meble z drewna litego
- Parkiety
- Schody
- Podłogi z korka
- Drzwi wewnętrzne

### Wielkość opakowania:

- 0,75 l
- 2,5 l
- 20 l

### Zużycie:

- 2,5 l wystarcza przy dwóch powłokach na ok. 40 m<sup>2</sup>
- 10-50 ml/m<sup>2</sup> w zależności od chłonności na jedno malowanie



bezbarny

Kolory nietypowe  
dostępne są  
na zapytanie

Iskrieje możliwość  
odchylenia kolorystycz-  
nych w stosunku do  
kolorystyki oryginalnej

